




NEW db HOIST SERIES

Lift ^up the whole World!

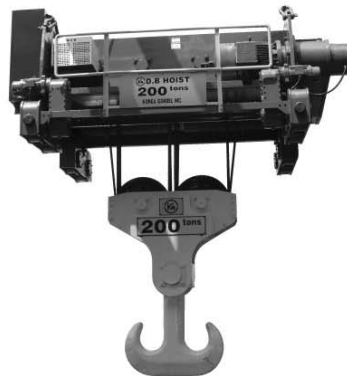

db 500 HOIST

db 800 HOIST

db 1000 HOIST

db 1200 HOIST

db 1600 HOIST

db 2000 HOIST

db 2500 HOIST

db 3200 HOIST

db 5000 HOIST

db 6300 HOIST

Turning Device



KG Inc. Head office
#482-1, Kajua-dong, Seo-gu
Incheon, Korea
Tel / +82-32-583-6671
Fax / +82-32-583-6674

KG Inc. China office
No 3. Heggang South Road, Jingjiang
jiangsu, China
Tel / +86-523-490-1600
Fax / +86-523-486-0797

> db HOIST SERIES

- Modular Design
- Low Cost
- Variable Speed
- Powerful
- Package Type
- High Precision
- Compact Design
- BBS type Design



기존 제품(Crab, Hoist) 대비


- 비용 40% 절감
- 크기와 무게가 대폭 감소(40~60%)
- 구조변경이 용이
- 고양정 고빈도에 적합
- 다양한 속도와 저소음 운전
- 모듈러 설계로 유지보수 용이

www.kgcrane.com



> IMAGES of db HOIST

1. 200 ton DB hoist
2. 100/30 ton DB hoist crane
3. 250 ton load tester
4. 30 Kw travelling driver
5. 200 ton DB hoist 설치
6. DB hoist 제품설명회(대불공단)
7. 20 ton magnet DB hoist


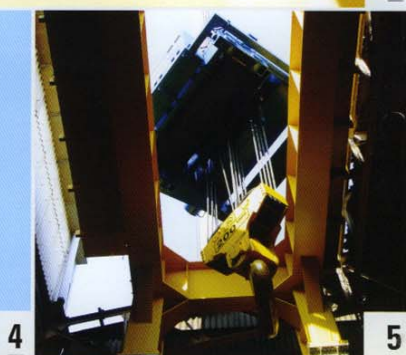


db 500 HOIST SERIES

2,5ton

25ton

Information



MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min				
	R1600	R2000	R2400	R2800	R3200	R3600		10	15	20	30	40
db504	27	36	46	55	64	73	10×4	T0	T0	T0	T1	T1
db508	13,5	18,2	22,8	27,3	31,9	36,5	10×8	T0	T1	T1	T2	T2
db512	9,0	12,1	15,2	18,2	21,3	24,3	10×12	T1	T2	T2	T3	T4
db516	6,8	9,1	11,4	13,7	16,0	18,2	10×16	T1	T2	T2	T3	T4



MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min					Dimensions mm				
				C4	C5	C6	C7	D1	a	b	c	h	WB
db504	6,3	1Am	M4	3,0	4,4	6,0	8,8	12,0				780	
	5	2m	M5	3,7	5,6	7,6	11,1	15,2				780	
	4	3m	M6	4,7	6,9	9,5	13,9	18,9	1750	min26		780	1350
	3,2	4m	M7	5,8	8,7	11,8	17,4	23,7				780	
	2,5	5m	M8	7,5	11,1	15,2	22,2	30,3				780	
db508	12	1Am	M4	1,6	2,3	3,2	4,6	6,3				830	
	10	2m	M5	1,9	2,8	3,8	5,6	7,6				830	1400
	8	3m	M6	2,3	3,5	4,7	6,9	9,5	1850	min34		830	
	6,3	4m	M7	3,0	4,4	6,0	8,8	12,0				830	
	5	5m	M8	3,7	5,6	7,6	11,1	15,2			max,	830	
db512	20	1Am	M4	0,9	1,4	1,9	2,8	3,8			1000	950	
	16	2m	M5	1,2	1,7	2,4	3,5	4,7				950	
	12	3m	M6	1,6	2,3	3,2	4,6	6,3	1850	min34		950	1400
	10	4m	M7	1,9	2,8	3,8	5,6	7,6				950	
	8	5m	M8	2,3	3,5	4,7	6,9	9,5				950	
db516	25	1Am	M4	0,7	1,1	1,5	2,2	3,0				1000	
	20	2m	M5	0,9	1,4	1,9	2,8	3,8				1000	
	16	3m	M6	1,2	1,7	2,4	3,5	4,7	1950	min34		1000	1450
	12	4m	M7	1,6	2,3	3,2	4,6	6,3				1000	
	10	5m	M8	1,9	2,8	3,8	5,6	7,6				1000	

db 800 HOIST SERIES

4ton

40ton

Information





MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min				
	R1600	R2000	R2400	R2800	R3200	R3600		10	15	20	30	40
db804	27	36	45	54	64	73	12,5×4	T0	T1	T1	T2	T2
db808	13,4	18,1	22,6	27,2	31,8	36,6	12,5×8	T1	T2	T2	T3	T4
db812	8,9	12,0	15,1	18,1	21,2	24,2	12,5×12	T2	T2	T3	T4	T4
db816	6,7	9,0	11,3	13,6	15,9	18,2	12,5×16	T3	T3	T4	T4	T5

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min					Dimensions				
				D1	D2	D3	D4	D5	a	b	c	h	WB
db804	10	1Am	M4	7,6	11,1	15,2	18,7	27,8				850	
	8	2m	M5	9,5	13,9	18,9	23,4	34,7				800	
	6,3	3m	M6	12,0	17,6	24,0	29,7	44,1	1650	min26		850	1350
	5	4m	M7	15,2	22,2	30,3	37,4	55,6				850	
	4	5m	M8	18,9	27,8	37,9	46,7	69,4				850	
db808	20	1Am	M4	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9				950	
	16	2m	M5	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4				900	
	12	3m	M6	6,3	9,3	12,6	15,6	23,1	1800	min34		950	1400
	10	4m	M7	7,6	11,1	15,2	18,7	27,8				950	
	8	5m	M8	9,5	13,9	18,9	23,4	34,7			max,	950	
db812	30	1Am	M4	2,5	3,7	5,1	6,2	9,3			1100	1000	
	25	2m	M5	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1				950	
	20	3m	M6	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9	2000	min34		1000	1500
	16	4m	M7	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4				1000	
	12	5m	M8	6,3	9,3	12,6	15,6	23,1				1000	
db816	40	1Am	M4	1,9	2,8	3,8	4,7	6,9				1050	
	32	2m	M5	2,4	3,5	4,7	5,8	8,7				1000	
	25	3m	M6	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1	2100	min44		1050	1550
	20	4m	M7	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9				1050	
	16	5m	M8	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4				1050	

db 1000 HOIST SERIES

5ton
50ton





MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2000	R2400	R2800	R3200	R3600	R4000		10	15	20	30	40	
db1004	36	45	54	64	73	82	14×4	T0	T1	T1	T2	T2	
db1008	18,0	22,6	27,2	31,8	36,4	41,0	14×8	T1	T2	T2	T3	T4	
db1012	12,0	15,1	18,1	21,2	24,3	27,3	14×12	T2	T3	T4	T4	T5	
db1016	9,0	11,3	13,6	15,9	18,2	20,5	14×16	T2	T3	T4	T5	T6	

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions mm				
				D1	D2	D3	D4	D5		a	b	c	h	WB
db1004	12	1Am	M4	6,3	9,3	12,6	15,6	23,1					1150	
	10	2m	M5	7,6	11,1	15,2	18,7	27,8					1100	
	8	3m	M6	9,5	13,9	18,9	23,4	34,7	2100	min34			1150	1750
	6,3	4m	M7	12,0	17,6	24,0	29,7	44,1					1150	
	5	5m	M8	15,2	22,2	30,3	37,4	55,6					1150	
db1008	25	1Am	M4	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1					1350	
	20	2m	M5	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9					1300	
	16	3m	M6	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4	2300	min34			1350	1850
	12	4m	M7	6,3	9,3	12,6	15,6	23,1					1350	
	10	5m	M8	7,6	11,1	15,2	18,7	27,8				max.	1400	
db1012	40	1Am	M4	1,9	2,8	3,8	4,7	6,9				1200	1450	
	32	2m	M5	2,4	3,5	4,7	5,8	8,7					1400	
	25	3m	M6	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1	2400	min44			1450	1900
	20	4m	M7	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9					1450	
	16	5m	M8	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4					1500	
db1016	50	1Am	M4	1,5	2,2	3,0	3,7	5,6					1550	
	40	2m	M5	1,9	2,8	3,8	4,7	6,9					1500	
	32	3m	M6	2,4	3,5	4,7	5,8	8,7	2500	min46			1550	1950
	25	4m	M7	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1					1550	
	20	5m	M8	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9					1600	

db 1200 HOIST SERIES

6,3on
63ton





MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2000	R2400	R2800	R3200	R3600	R4000		10	15	20	30	40	
db1204	35	44	53	62	71	79	16×4	T1	T1	T2	T2	T3	
db1208	17,3	21,9	26,3	30,8	35,3	39,7	16×8	T2	T2	T3	T4	T4	
db1212	11,5	14,6	17,6	20,5	23,5	26,5	16×12	T2	T3	T4	T5	T6	
db1216	8,6	10,9	13,2	15,4	17,6	19,9	16×16	T3	T4	T4	T5	T6	

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions				
				D1	D2	D3	D4	D5		a	b	c	h	WB
db1204	16	1Am	M4	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4					1250	
	12	2m	M5	6,3	9,3	12,6	15,6	23,1					1200	
	10	3m	M6	7,6	11,1	15,2	18,7	27,8	2300	min34			1250	1850
	8	4m	M7	9,5	13,9	18,9	23,4	34,7					1250	
	6,3	5m	M8	12,0	17,6	24,0	29,7	44,1					1250	
db1208	32	1Am	M4	2,4	3,5	4,7	5,8	8,7					1450	
	25	2m	M5	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1					1400	
	20	3m	M6	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9	2500	min44			1450	1950
	16	4m	M7	4,7	6,9	9,5	11,7	17,4					1450	
	12	5m	M8	6,3	9,3	12,6	15,6	23,1				max.	1450	
db1212	50	1Am	M4	1,5	2,2	3,0	3,7	5,6				1300	1700	
	40	2m	M5	1,9	2,8	3,8	4,7	6,9					1650	
	30	3m	M6	2,5	3,7	5,1	6,2	9,3	2700	min46			1700	2050
	25	4m	M7	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1					1700	
	20	5m	M8	3,8	5,6	7,6	9,3	13,9					1700	
db1216	63	1Am	M4	1,2	1,8	2,4	3,0	4,4					1750	
	50	2m	M5	1,5	2,2	3,0	3,7	5,6					1700	
	40	3m	M6	1,9	2,8	3,8	4,7	6,9	2800	min46			1750	2100
	32	4m	M7	2,4	3,5	4,7	5,8	8,7					1750	
	25	5m	M8	3,0	4,4	6,1	7,5	11,1					1750	

db 1600 HOIST SERIES

8ton
80ton





Information

MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2400	R2800	R3200	R3600	R4000	R4500		10	15	20	30	40	
db1604	43	52	61	70	79	90	18×4	T1	T2	T2	T3	T4	
db1608	21,7	26,1	30,5	35,0	39,4	45,0	18×8	T2	T3	T4	T4	T5	
db1612	14,4	17,4	20,4	23,3	26,3	30,0	18×12	T3	T4	T4	T5	T6	
db1616	10,8	13,0	15,3	17,5	19,7	22,5	18×16	T3	T4	T5	T6	T7	

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions mm				
				D2	D3	D4	D5	D6		a	b	c	h	WB
db1604	20	1Am	M4	5,6	7,6	9,3	13,9	18,9					1350	
	16	2m	M5	6,9	9,5	11,7	17,4	23,7					1300	
	12	3m	M6	9,3	12,6	15,6	23,1	31,6	2400	min34			1350	1950
	10	4m	M7	11,1	15,2	18,7	27,8	37,9					1400	
	8	5m	M8	13,9	18,9	23,4	34,7	47,3					1450	
db1608	40	1Am	M4	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5					1550	
	32	2m	M5	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8					1500	
	25	3m	M6	4,4	6,1	7,5	11,1	15,2	2700	min44			1550	2100
	20	4m	M7	5,6	7,6	9,3	13,9	18,9					1600	
	16	5m	M8	6,9	9,5	11,7	17,4	23,7				max,	1650	
db1612	63	1Am	M4	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0				1400	1800	
	50	2m	M5	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6					1750	
	40	3m	M6	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5	2900	min46			1800	2200
	32	4m	M7	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8					1850	
	25	5m	M8	4,4	6,1	7,5	11,1	15,2					1900	
db1616	80	1Am	M4	1,4	1,9	2,3	3,5	4,7					1850	
	63	2m	M5	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0					1800	
	50	3m	M6	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6	3100	min46			1850	2300
	40	4m	M7	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5					1900	
	32	5m	M8	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8					1950	

db 2000 HOIST SERIES

10ton
100ton



Information

MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2400	R2800	R3200	R3600	R4000	R4500		10	15	20	30	40	
db2004	44	53	62	71	80	91	20×4	T1	T2	T2	T3	T4	
db2008	21,8	26,3	30,8	35,3	39,8	45,4	20×8	T2	T3	T4	T5	T6	
db2012	14,5	17,5	20,5	23,5	26,5	30,3	20×12	T3	T4	T5	T6	T7	
db2016	10,9	13,2	15,4	17,6	19,9	22,7	20×16	T4	T5	T6	T7	T8	



MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions mm				
				D2	D3	D4	D5	D6		a	b	c	h	WB
db2004	25	1Am	M4	4,4	6,1	7,5	11,1	15,2					1650	
	20	2m	M5	5,6	7,6	9,3	13,9	18,9					1600	
	16	3m	M6	6,9	9,5	11,7	17,4	23,7	2700	min34			1650	2200
	12	4m	M7	9,3	12,6	15,6	23,1	31,6					1700	
	10	5m	M8	11,1	15,2	18,7	27,8	37,9					1750	
db2008	50	1Am	M4	2,2	3,0	3,7	5,6	7,9					1850	
	40	2m	M5	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5					1800	
	32	3m	M6	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8	2900	min46			1850	2300
	25	4m	M7	4,4	6,1	7,5	11,1	15,2					1900	
	20	5m	M8	5,6	7,6	9,3	13,9	18,9				max,	1950	
db2012	80	1Am	M4	1,4	1,9	2,3	3,5	4,7				1500	1900	
	63	2m	M5	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0					1850	
	50	3m	M6	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6	3150	min46			1900	2350
	40	4m	M7	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5					1950	
	32	5m	M8	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8					2000	
db2016	100	1Am	M4	1,1	1,5	1,9	2,8	3,8					1950	
	80	2m	M5	1,4	1,9	2,3	3,5	4,7					1900	
	63	3m	M6	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0	2900	min84			1950	2300
	50	4m	M7	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6					2000	
	40	5m	M8	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5					2050	

db 2500 HOIST SERIES

12,5ton

125ton

Information



MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2400	R2800	R3200	R3600	R4000	R4500		10	15	20	30	40	
db2504	43	52	61	70	79	90	22,4×4	T2	T2	T3	T4	T4	
db2508	21,5	25,9	30,4	34,9	39,3	44,9	22,4×8	T3	T4	T4	T5	T6	
db2512	14,3	17,3	20,3	23,2	26,2	29,9	22,4×12	T4	T5	T5	T7	T7	
db2516	10,7	13,0	15,2	17,4	19,7	22,5	22,4×16	T4	T5	T6	T7	T8	



MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions mm				
				D2	D3	D4	D5	D6		a	b	c	h	WB
db2504	32	1Am	M4	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8					1550	
	25	2m	M5	4,4	6,1	7,5	11,1	15,2					1500	
	20	3m	M6	5,6	7,6	9,3	13,9	18,9	2800	min34			1550	2250
	16	4m	M7	6,9	9,5	11,7	17,4	23,7					1600	
	12	5m	M8	9,3	12,6	15,6	23,1	31,6					1650	
db2508	63	1Am	M4	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0					1850	
	50	2m	M5	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6		min46			1800	
	40	3m	M6	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5	3000				1850	2400
	32	4m	M7	3,5	4,7	5,8	8,7	11,8					1900	
	25	5m	M8	4,4	6,1	7,5	11,1	15,2				max,	1950	
db2512	100	1Am	M4	1,1	1,5	1,9	2,8	3,8				1600	1950	
	80	2m	M5	1,4	1,9	2,3	3,5	4,7					1900	
	63	3m	M6	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0	3000	min84			1950	2400
	50	4m	M7	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6					2000	
	40	5m	M8	2,8	3,8	4,7	6,9	9,5					2050	
db2516	125	1Am	M4	0,9	1,2	1,5	2,2	3,0					2050	
	100	2m	M5	1,1	1,5	1,9	2,8	3,8					2000	
	80	3m	M6	1,4	1,9	2,3	3,5	4,7	3050	min84			2050	2400
	63	4m	M7	1,8	2,4	3,0	4,4	6,0					2100	
	50	5m	M8	2,2	3,0	3,7	5,6	7,6					2150	

db 3200 HOIST SERIES

20ton

200ton

Information





MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2400	R2800	R3200	R3600	R4000	R4500		10	15	20	30	40	
db3204	42	51	59	68	77	88	26×4	T2	T3	T4	T4	T5	
db3208	20,9	25,3	29,7	34,1	38,5	44,0	26×8	T4	T4	T5	T6	T7	
db3212	14,0	16,9	19,8	22,7	25,7	29,3	26×12	T4	T5	T6	T7	T8	
db3216	10,5	12,7	14,9	17,1	19,3	22,0	26×16	T5	T6	T7	T8	T9	

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions				
				D3	D4	D5	D6	D7		a	b	c	h	WB
db3204	50	1Bm	M3	3,0	3,7	5,6	7,6	9,1					1800	
	40	1Am	M4	3,8	4,7	6,9	9,5	11,4					1750	
	32	2m	M5	4,7	5,8	8,7	11,8	14,2	2760	min44			1700	2360
	25	3m	M6	6,1	7,5	11,1	15,2	18,2					1280	
	20	4m	M7	7,6	9,3	13,9	18,9	22,7					1280	
db3208	100	1Bm	M3	1,5	1,9	2,8	3,8	4,5					2000	
	80	1Am	M4	1,9	2,3	3,5	4,7	5,7					1950	
	63	2m	M5	2,4	3,0	4,4	6,0	7,2	3100	min46			1900	2450
	50	3m	M6	3,0	3,7	5,6	7,6	9,1					1950	
	40	4m	M7	3,8	4,7	6,9	9,5	11,4				max,	2000	
db3212	160	1Bm	M3	0,9	1,2	1,7	2,4	2,8				1700	2200	
	125	1Am	M4	1,2	1,5	2,2	3,0	3,6					2150	
	100	2m	M5	1,5	1,9	2,8	3,8	4,5	3100	min84			2100	2450
	80	3m	M6	1,9	2,3	3,5	4,7	5,7					2150	
	63	4m	M7	2,4	3,0	4,4	6,0	7,2					2200	
db3216	200	1Bm	M3	0,8	0,9	1,4	1,9	2,3					2350	
	160	1Am	M4	0,9	1,2	1,7	2,4	2,8					2300	
	125	2m	M5	1,2	1,5	2,2	3,0	3,6	2950	min84			2250	2400
	100	3m	M6	1,5	1,9	2,8	3,8	4,5					2300	
	80	4m	M7	1,9	2,3	3,5	4,7	5,7					2350	

db 5000 HOIST SERIES

32ton
320ton

Information





MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2800	R3200	R3600	R4000	R4500	R5000		10	15	20	30	40	
db5004	51	60	69	77	89	100	32×4	T3	T4	T4	T5	T6	
db5008	25,4	29,8	34,3	38,7	44,3	49,9	32×8	T4	T5	T6	T7	T8	
db5012	16,9	19,9	22,9	25,8	29,5	33,3	32×12	T5	T7	T7	T9	T9	
db5016	12,7	14,9	17,1	19,4	22,2	24,9	32×16	T6	T7	T8	T9	T10	

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions mm				
				D4	D5	D6	D7	D8		a	b	c	h	WB
db5004	80	1Bm	M3	2,3	3,5	4,7	5,7	6,9					1750	
	63	1Am	M4	3,0	4,4	6,0	7,2	8,8					1700	
	50	2m	M5	3,7	5,6	7,6	9,1	11,1	3650	min46			1650	3000
	40	3m	M6	4,7	6,9	9,5	11,4	13,9					1700	
	13	4m	M7	5,8	8,7	11,8	14,2	17,4					1750	
db5008	160	1Bm	M3	1,2	1,7	2,4	2,8	3,5					2300	
	125	1Am	M4	1,5	2,2	3,0	3,6	4,4					2250	
	100	2m	M5	1,9	2,8	3,8	4,5	5,6	3650	min84			2200	3000
	80	3m	M6	2,3	3,5	4,7	5,7	6,9					2250	
	63	4m	M7	3,0	4,4	6,0	7,2	8,8			max,		2300	
db5012	250	1Bm	M3	0,7	1,1	1,5	1,8	2,2			1800		2500	
	200	1Am	M4	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8					2450	
	160	2m	M5	1,2	1,7	2,4	2,8	3,5	3250	min84			2400	2650
	125	3m	M6	1,5	2,2	3,0	3,6	4,4					2450	
	100	4m	M7	1,9	2,8	3,8	4,5	5,6					2500	
db5016	320	1Bm	M3	0,6	1,9	1,2	1,4	1,7					2700	
	250	1Am	M4	1,7	1,1	1,5	1,8	2,2					2650	
	200	2m	M5	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8	3300	min84			2600	2700
	160	3m	M6	1,2	1,7	2,4	2,8	3,5					2650	
	125	4m	M7	1,5	2,2	3,0	3,6	4,4					2700	

db 6300 HOIST SERIES

40ton
400ton

Information



MODEL	Lifting Height m						Rope Reeving	Traversing Speed m/min					
	R2800	R3200	R3600	R4000	R4500	R5000		10	15	20	30	40	
db6304	50	59	68	76	87	99	35,5×4	T3	T4	T5	T6	T7	
db6308	24,9	29,4	33,8	38,2	43,7	49,3	35,5×8	T5	T6	T7	T8	T9	
db6312	16,6	19,6	22,5	25,5	29,2	32,8	35,5×12	T6	T7	T8	T9	T10	
db6316	12,5	14,7	16,9	19,1	21,9	24,6	35,5×16	T7	T8	T9	T10	T11	

MODEL	Capacity	FEM	ISO	Hoisting Speed m/min						Dimensions				
				D4	D5	D6	D7	D8		a	b	c	h	WB
db6304	100	1Bm	M3	1,9	2,8	3,8	4,5	5,6					1950	
	80	1Am	M4	2,3	3,5	4,7	5,7	6,9					1900	
	63	2m	M5	3,0	4,4	6,0	7,2	8,8	4000	min46			1850	3300
	50	3m	M6	3,7	5,6	7,6	9,1	11,1					1900	
	40	4m	M7	4,7	6,9	9,5	11,4	13,9					1950	
db6308	200	1Bm	M3	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8					2600	
	160	1Am	M4	1,2	1,7	2,4	2,8	3,5					2550	
	125	2m	M5	1,5	2,2	3,0	3,6	4,4	3400	min84			2500	2850
	100	3m	M6	1,9	2,8	3,8	4,5	5,6					2550	
	80	4m	M7	2,3	3,5	4,7	5,7	6,9			max,		2600	
db6312	300	1Bm	M3	0,6	0,9	1,3	1,5	1,9			1900		2800	
	250	1Am	M4	0,7	1,1	1,5	1,8	2,2					2750	
	200	2m	M5	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8	3600	min84			2700	3000
	150	3m	M6	1,2	1,9	2,5	3,0	3,7					2750	
	125	4m	M7	1,5	2,2	3,0	3,6	4,4					2800	
db6316	400	1Bm	M3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4					3000	
	320	1Am	M4	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7					2950	
	250	2m	M5	0,7	1,1	1,5	1,8	2,2	3800	min84			2900	3150
	200	3m	M6	0,9	1,4	1,9	2,3	2,8					2950	
	160	4m	M7	1,2	1,7	2,4	2,8	3,5					3000	

Turning Device

- 보다 안전하게, 보다 간편하게 비정형 제품을 반전하여 작업능률을 2배 향상시킵니다.
- 제품 손상을 방지하며 빠르고 쉬운 작업을 가능하게 합니다.



Control Range



S 250 ~ 600 mm
M 1200 ~ 1800mm
L 1800 ~ 3000 mm

Information

특징

- 경제성
- 안전성
- 사용편의성
- 생산성

www.kgcraane.com

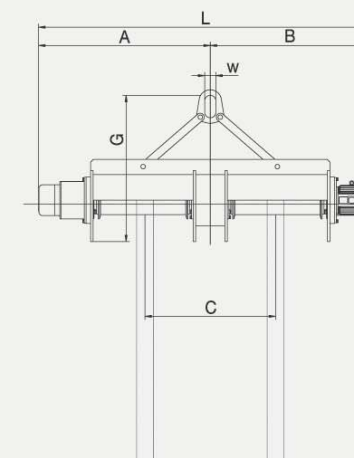

unit mm

MODEL	CAPACITY	TYPE	A	B	max.C	D	G	K	L	t	w	SPEED m/min	WEIGHT kg
TD 015-	1,500 KG	S	580	595	600	350	700	750	1175	20	110	6.0	195
		M	1180	1195	1800	350	1200	1250	2375	20	110	6.0	400
TD 030-	3,000 KG	S	600	625	600	400	700	750	1225	20	110	6.0	240
		M	1200	1225	1800	400	1200	1250	2425	20	110	6.0	550
TD 060-	6,000 KG	S	635	690	600	430	700	780	1325	25	110	5.0	400
		M	1235	1290	1800	430	1200	1280	2525	25	110	5.0	850
TD 090-	9,000 KG	S	660	740	600	460	900	980	1400	40	120	4.5	600
		M	1260	1340	1800	460	1200	1280	2600	40	120	4.5	1000
TD 150-	15,000 KG	L	1860	1940	3000	460	1800	1880	3800	40	120	4.5	1500
		M	1385	1535	1800	500	1200	1300	2920	50	130	3.4	1150
TD 200-	20,000 KG	L	1985	2135	3000	500	1800	1900	4120	50	130	3.4	1700
		M	1325	1445	1800	520	1200	1300	2770	50	150	2.3	1500
TD 300-	30,000 KG	L	1925	2045	3000	520	1850	1950	3970	50	150	2.3	2100
		M	1475	1495	1800	650	1250	1400	2970	60	150	2.3	1900
		L	2075	2095	3000	650	1850	2000	4170	60	150	2.3	2650